



РУССКИЙ

## LEGASTUCCO L100

СМОЛА СВЯЗУЮЩАЯ ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ  
Связующая смола на основе быстровысыхающего растворителя для заделки и шпаклевки деревянных покрытий; смешанная с паркетной пылью самой тонкой фракции.


### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Дать нагреться продукту до температуры окружающей среды. Продукт тщательно перемешивается в соотношении 1:1 с тонкой пылью, полученной после шлифовки. Нанести полученную смесь на отшлифованную поверхность гладким шпателем (американским) из нержавеющей стали в щели, а лучше – выполнить шпаклевку всего пола. При необходимости повторить несколько раз. Оставить для сушки (приблизительно на 40 – 60 мин.), абразивом бумаги снять излишки продукта. Всегда проверять содержание влаги в древесине, которая должна составлять 8 – 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Неполное удаление излишков смолы может вызвать различную тональность покрытия после лакирования. После этого можно приступить к лакированию. Рекомендуется готовить пасту непосредственно перед использованием во избежание появления различной тональности из-за шпаклевки.

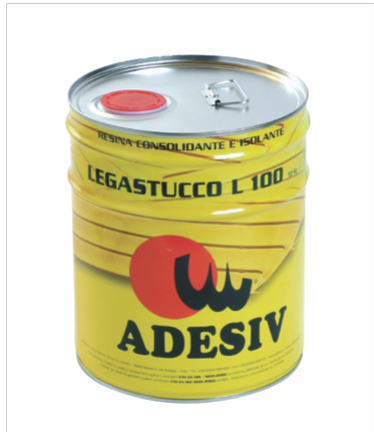

Изделия Для  
Окрашивания И  
Вспомогательн  
ые Средства



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY  
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: [www.adesiv.it](http://www.adesiv.it) – E-mail: [info@adesiv.it](mailto:info@adesiv.it)



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2000 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Жидкость вязкая
вязкость (при 20°C; по Брукфилду):	900 - 1100
Сухость (%):	15 - 20
расход (г/м2):	В зависимости от обрабатываемой поверхности
Хождение допускается (минуты):	15 - 30
Окончательное затвердевание (минуты):	40 - 60
Температура применения (°C):	+15 - +25
Нанесение /инструменты:	Гладкий шпатель из нержавеющей стали
Чистка инструментов:	GR7, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы):	6
Температура хранения от +5°C до +25°C	
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами
Расфасовка	Высокая баночка на 10 л
Ограничения в применении:	<p>Продукт легко воспламеняется.</p> <p>Не использовать в сырых помещениях.</p> <p>Хорошо проветривать помещение во время нанесения , избегать сквозняков</p> <p>Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.</p> <p>Поскольку существует большое разнообразие коммерческих типов древесины, рекомендуется предварительно проверять получаемую тональность на небольших участках покрытия.</p> <p>Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.</p> <p>Основа - растворитель.</p>

## ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY  
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: [www.adesiv.it](http://www.adesiv.it) – E-mail: [info@adesiv.it](mailto:info@adesiv.it)



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2000 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.